

# LOCKER

Pohyblivý zachycovač pádu, určený zejména pro lanový přístup. LOCKER nasazený na lano sleduje bez zásahu pracovníka jeho pohyb směrem nahoru i dolů. V případě pádu se na laně automaticky zablokuje a zastaví tak pád. LOCKER je anděl strážný při práci ve výškách.

## POPIS

Určen pro lana o průměru 11 mm.

LOCKER je certifikován dle EN 12841-A a jako součást systému EN 353-2.

Pro připojení k postroji může být použita spojka (EN 362) nebo tlumič pádu LOCKER LINK.

LOCKER je opatřen zajišťovacím výstředníkem pro fixaci zařízení v požadované poloze.

Pro pracovní polohování je určena nerozebíratelná verze slanem se šitým okem – polohovací prostředek SITE.



V případě použití bez tlumiče pádu je určen pro uživatele do 100 kg.

Použití doplňkového tlumiče pádu LOCKER LINK snižuje rázovou sílu v případě pádu, dovoluje tak hmotnost uživatele až 150 kg (včetně vybavení) a použití na ukloněné nebo vodorovné ploše včetně možného pádu přes hranu.

Unikátní produktové číslo pro lepší evidenci a periodickou kontrolu.

## KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- pro uživatele o hmotnosti 30-100 kg, s přidáním LOCKER LINK až 150 kg
- pro lana Ø 11 mm

## NORMY

CE 1019

EN 353-2  
EN 12841-A

## VLASTNOSTI



Ø 11 mm  
EN 1891



pouze 1  
osoba



188 g



unikátní  
číslování




záruka

## MATERIÁLY



- 95 % slitina hliníku
- 5 % nerezová ocel

## TECHNICKÁ DATA

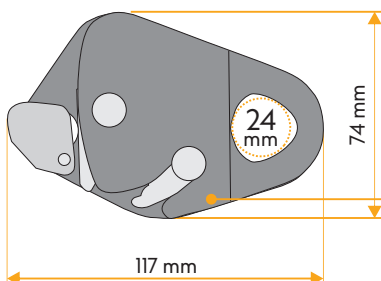

značení jedinečným číslem  
□XXXXW1010MMYY

- = datamatrix
- XXXX = unikátní sériové číslo
- W1010 = kód produktu
- MMYY = měsíc a rok výroby

